

*SPLIT-BELT это высокотехнологичное оборудование для оценки и анализа движений спортсмена при синхронном и асинхронном беге.*

### Безопасность пациента

- Система поддержки с двумя поручнями
- Поверхность SlatFlex® амортизирующая толчки и исключая возможность проскальзывания ремня дорожки
- Кнопка аварийной установки и ремень безопасности

### Удобное управление/Компактный пульт

- Выносной пульт управления с сенсорным экраном
- Загруженные медицинские тесты и показатели
- Цифровой дисплей, отображающий, время, скорость, угол наклона дистанцию, темп и калории.
- Дистанционное управление скоростью, углом наклона и остановкой

### Надежность

- Срок службы беговой поверхности 240 000 -320 000 км
- Расширенное гарантийное обслуживание и заводская программа по замене изношенных частей тренажера
- Нерастягивающиеся и непроскальзывающие армированные боковые приводные ремни
- Направляющие на прецизионных шарикоподшипниках с низким трением



\*Модель с опциональными передними поручнями для оценки движений на большой скорости

### Размеры



### Стандартное оборудование SPLIT-BELT

- Без измерительного оборудования
- Система, разработанная для медицинских целей
- Сенсорный ЖК дисплей
- Управление с помощью меню
- Дистанционный пульт управления скоростью, углом наклона и остановкой
- Кнопка аварийной установки
- Магнитный ремень безопасности
- Система поддержки с двумя поручнями

**The SPLIT-BELT может быть оснащен несколькими датчиками нагрузки оценки интенсивности занятий:**


Звоните, чтобы уточнить цены на 1-мерные, 2-мерные и 3-мерные датчики нагрузки

### Технические характеристики

Тип ремня	60 отдельных резиновых планок
Приводная система	114 шарикоподшипника с 12 роликовыми направляющими(с боковым допуском 4мм)
Беговая поверхность	Вулканизированная резина (твердость по Шору 38-43)
Двигатель	2 л.с. (5 л.с. макс. нагрузка) сервопривод, без щеток
Вес тренажера	312 кг. (вес с упаковкой 352 кг )
Система питания	400 В 50/60 Гц

### Рабочие характеристики

Вес спортсмена	бег 225 кг. ходьба 360 кг (максимум - 6 км/ч)
Беговая поверхность	22" X 68" (высота основания 12")
Скорость	0 - 25 км/ч старт с нуля с приростом в 0,1 км/ч Максимальное ускорение 20 м/с <sup>2</sup>
Угол наклона	0 - 25%
Стандартная гарантия	5 лет на мотор и приводную систему 3 года на все компоненты 1 год на гарантийный ремонт

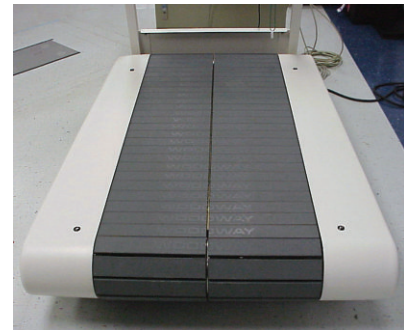

Полная ширина беговой поверхности 70 см, она состоит из двух отдельных 35 см ремней WOODWAY из вулканизированной резины.